

HYPRO 2535-S



bombas de pistón para
altas presiones con cuerpo en
inoxidable AISI 316

CARACTERISTICAS

Cuerpo de bomba en inoxidable AISI 316.

Pistones 100% cerámica.

Válvulas de acero inoxidable.

Cárter en baño de aceite.

MONTAJES


Bombas a eje libre.

Grupos con motor eléctrico.

Kits de válvula by-pass, filtro aspiración, manómetro, etc.
adaptados a bombas y grupos.

APLICACIONES

Lavado a alta presión, pruebas hidrostáticas, pulverización,
ósmosis inversa, inyección, chorro de arena húmeda,
refrigeración por evaporación, elevación a grandes desniveles,
refrigeración depósitos de gas, bioclima, etc.

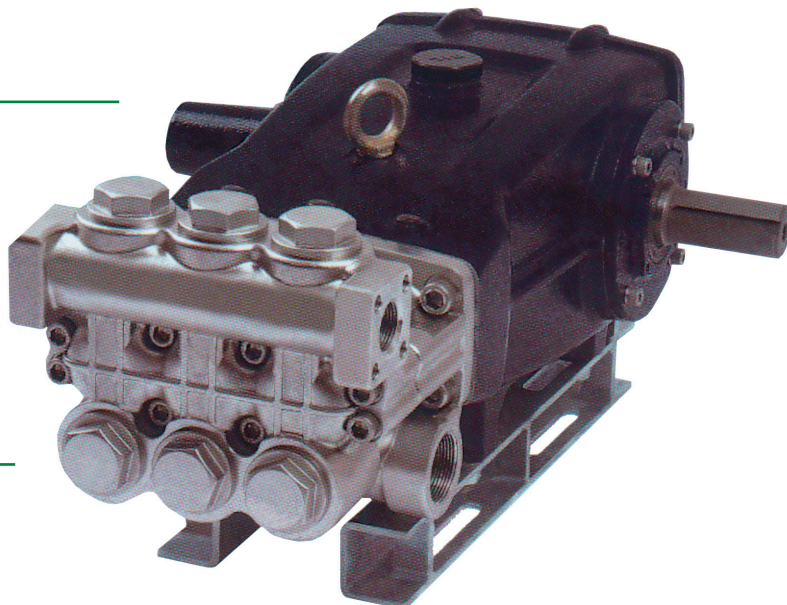

TIPO	PRESION BARS	CAUDAL L/M.	R.P.M.	POTENCIA NECESARIA kW
2535-S	83	143	800	22,2
		127	700	19,2
		110	600	16,6
		91	500	14
		74	400	11,3

