


ENLACES Y VALVULAS



enlaces de rótula para unión de tuberías y mangueras

raccords à rotule pour tuyauteries et tuyaux

ball joint links for piping and hose

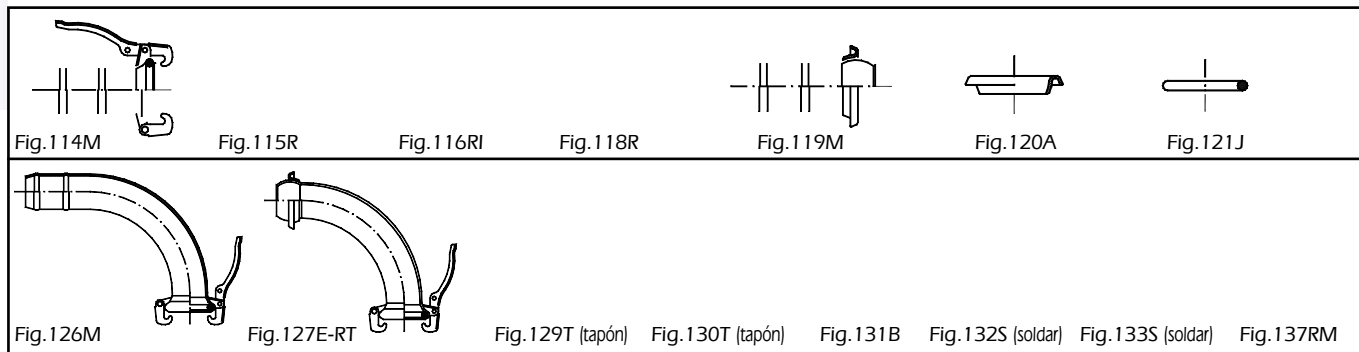

ROTULA TIPO ROTULE TYPE BALL TYPE	S3	S5G	S7				S10				S12	S15				S20			
ROSCA GAS ISO228/1 FILETAGE GAS ISO228/1 THREAD GAS ISO228/1	1" - 1 1/4" 1 1/2" - 2"	2"	2 1/2" - 3"				3 1/2" - 4"					5" - 6"				8"			
DIAMETRO MANGUERA DIAMÈTRE TUYAU HOSE DIAMETER	35 - 40 - 45 50 - 60	60	70 - 75 - 80 - 90				100 - 110				125	150				200			
PRESION MAX. BARS PRESSION MAXI. BARS MAXI. PRESSURE BARS	10	10	9				8				7	6				5			
DIAMETRO BOLA DIAMÈTRE ROTULE BALL DIAMETER	70	90	110				130				150	180				240			
FIG. 131B 			A	B	TAL.	COD.	A	B	TAL.	COD.			A	B	TAL.	COD.			
			140	100	4	600819	185	145	4	600815			220	180	4	600746			
			165	125	4	600741	190	150	4	600744			250	210	8	600816			
			185	145	4	600742	200	160	4	600818			285	240	8	600747			
			200	160	4	600931	220	180	4-6	600817									

Las piezas del tipo "S" para soldar, se suministran sin baño - Les pièces "S", à souder, sont livrées sans bain - The "S" type parts for welding are supplied without bath.

Disponibles en inoxidable - Livrables en inox. - Available in stainless steel

válvulas de pie de acero galvanizado, con palanca de descarga

Disponibles para mangueras de 60 a 400 mm. de diámetro.

clapets de fond en acier galvanisé, avec levier de décharge

Livrables pour tuyaux de 60 à 400 mm. de diamètre.

galvanized steel suction valves, with discharge lever

Available for hoses of 60 to 400 mm. diameter.

